


## Упаковочное решение нового поколения

Автомат розлива Galdi модели RG 50 предназначен для формования, заполнения и запайки картонных пакетов Пюр-пак. Возможно исполнение автомата в соответствии с различными технологиями розлива. Чтобы получить подробную информацию о наших решениях и доступных конфигурациях, обратитесь к менеджеру!

Технические характеристики		
Производительность	до 3000 уп/час	<b>Стандартная комплектация</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Устройство создания избыточного давления в продуктовой баке</li> <li>• Пеноотсос с баком и дополнительными трубками</li> <li>• Насос рециркуляции CIP для возврата в систему</li> <li>• Сенсорный экран панели управления</li> <li>• Автоматическая регулировка положения нижней направляющей</li> <li>• Удаленный доступ для мониторинга производительности</li> </ul>
Дозатор	флоуметрический	
Длина	3470 мм	
Ширина	1300 мм	
Высота	2700 мм	
<b>Сжатый воздух</b>		<b>Доступные опции</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ультразвуковой аппликатор крышек</li> <li>• Отводной транспортер с накопительным столом</li> <li>• Охладитель для электрического шкафа</li> <li>• Датировщик горячей печати (18 символов)</li> <li>• Интегрированный теплообменник</li> <li>• Независимый охладитель</li> </ul>
Расход	290 нл/мин	
Давление	600 кПа	
<b>Электрические характеристики</b>		
Максимальная мощность	19 кВа	
Номинальная мощность	11 кВа	
Номинальное напряжение	4400 В - 50 Гц	
Число фаз	3Р + N + E	
<b>Охлаждающая вода</b>		
Водопроводная вода	3 л/мин @ 16°C - 50/150 кПа	
Ледяная вода	10 л/мин @ 4°C - 50/150 кПа	



# RG 50

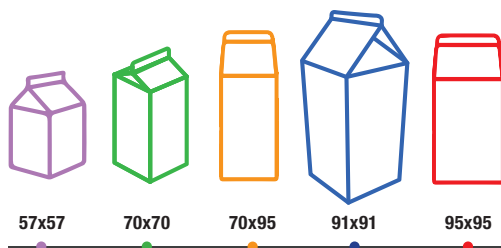

## A GREAT FAMILY

FOR EVERY FORMAT,  
FOR EVERY NEED!

Сечение дна	Объем дозирования
57x57	500 мл
	330 мл
	250 мл
70x70	1000 мл
	750 мл
	500 мл
	330 мл
	250 мл
70x95	1500 мл
	1000 мл
91x91	2000 мл
	1750 мл
	1500 мл
95x95	2000 мл
	1750 мл
	1500 мл
	1000 мл

ООО «ГАЛЬДИ»

Ул. Б. Новодмитровская, 23, стр. 3  
Бизнес-центр «Z-Plaza»  
127015, Россия, г. Москва  
тел. +7 495 269 12 53

