


Упаковочное решение нового поколения

Автомат розлива Galdi модели RG21 предназначен для формования, заполнения и запайки картонных пакетов Пюр-пак. Возможно исполнение автомата в соответствии с различными технологиями розлива. Чтобы получить подробную информацию о наших решениях и доступных конфигурациях, обратитесь к менеджеру!

Технические характеристики	
Производительность	до 2000 уп/час
Дозатор	флуометрический
Длина	3040 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1600 мм
Сжатый воздух	
Расход	580 нл/мин
Давление	600 кПа
Электрические характеристики	
Максимальная мощность	19кВа
Номинальная мощность	8 кВа
Номинальное напряжение	400 В – 50 Гц
Число фаз	3Р + N + E
Охлаждающая вода	
Водопроводная вода	3 л/мин @ 16°C - 50/150 кПа
Ледяная вода	10 л/мин @ 4°C - 50/150кПа
Стандартная комплектация	
<ul style="list-style-type: none"> • Централизованная автоматическая система смазки • Устройство создания избыточного давления в продуктовом баке • Насос рециркуляции СІР для возврата в систему • Комплект запасных частей для запуска • Сенсорный экран панели управления 	
Доступные опции	
<ul style="list-style-type: none"> • Ультразвуковой аппликатор крышек • Отводной транспортер с накопительным столом • Охладитель для электрического шкафа • Датировщик горячей печати (18 символов) • Интегрированный теплообменник 	



RG 21

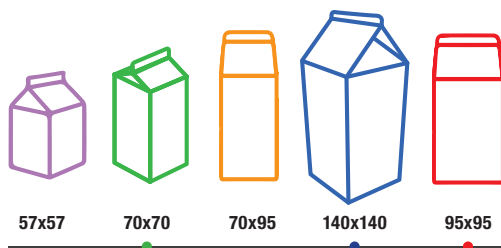

57x57

70x70

70x95

140x140

95x95



A GREAT FAMILY

FOR EVERY FORMAT,
FOR EVERY NEED!

Сечение дна	Объем дозирования
70x70	1000 мл
	750 мл
	500 мл
	330 мл
	250 мл
95x95	2000 мл
	1750 мл
	1500 мл
140x140	5000 мл
	4000 мл

ООО «ГАЛЬДИ»

Ул. Б. Новодмитровская, 23, стр. 3
Бизнес-центр «Z-Plaza»
127015, Россия, г. Москва
тел. +7 495 269 12 53

